


按規定有關以下

信息需提供三套計劃：

- 工程地址，業主與承包商信息。
- 詳細說明將進行的工作。
- 場地方案說明與房屋與房產界址線有關的露天平台的位置，包括所有現有的結構及其缺陷。
- 提供詳細情況說明：規模，材料和框架間距。
- 說明平台材料的尺寸大小和類型。
- 說明高於相鄰的完成的坡度的高度。
- 說明平台柱子支撐的位置，尺寸與深度(在澆灌水泥之前必須進行現場檢查)。
- 凡有四個或更多台階的樓梯必須安裝扶手，在每個轉彎端在台階頭高度 34 至 38 英寸處安裝。
- 樓梯必須至少寬 36 英寸。每個台階最高為 7- 3/4 英寸，最窄為 10 英寸。任何台階最大寬度或高度不得超過最小額的 3/8 英寸。
- 高度超過 30 英寸的露天平台必須安裝護欄，而且必須為 42 英寸高，中間間距或形狀必須不能讓 4 英寸的小球通過。
- 說明平台與房屋建築連接的方法：橫木，遮雨板，緊固件的尺寸與間距。
- 表明工作將遵循現有的建築法規。
- 提供對建築工程成本的總體估值。

木料應該經過壓力處理，或者具有自然的抗腐蝕力。新的壓力處理方法使用化學品，將會過早地腐蝕標準的緊固件，五金件與處理木材相接觸的遮雨板。所有的錨和緊固件必須是熱鍍鋅的或不銹鋼的。所有的平台五金件必須是以 1.85 鋅鍍的。所有梁柱附件都必須要有牢固的連接，以抵抗向上和橫向的拉伸，通常這是用金屬網帶和夾子完成的。

露天平台 - 例子細節：

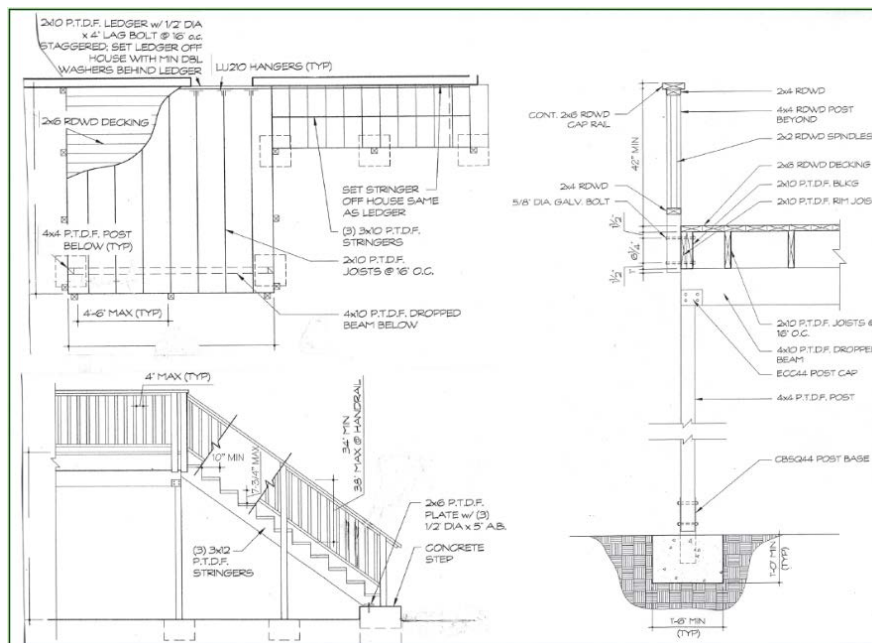

2017 年 8 月