


如果要拆除游泳池，您需要一份許可證，這樣才能以合適與完整的方法完成這項工作。如果您的拆除工程出現錯誤，可能會使游泳池所在區域下陷，或使池水從地面冒出來。您可能只關閉了燃氣管道的閥門，但如果閥門意外地打開了，就可能導致火災，您的電線會短路，並引發火花，或造成其他一系列的問題。

要取得許可證，必需做到以下工作

為獲得許可證，承包商(或屋主)必須向建築處提交計劃圖紙。

這項計劃圖紙必須顯示以下各項內容：


- 與房地產和房屋相關的游泳池及其設備。
- 游泳池將如何拆除。因為大多數拆除工作並不將整個游泳池拆出來，所以計劃圖紙必須顯示將如何拆除游泳池外殼，這樣靜水壓力就不會將其推出地面。通常是在整個游泳池底部放置 5-8 個至少 12" x 12" 大小的洞孔。下面顯示頂部和側壁將被放入游泳池外殼下方多深。
- 顯示將使用什麼類型的材料填滿游泳池。顯示最後表面的材料是什麼。
- 顯示將怎樣拆解游泳池設備，使其不可再用。
- 提供一份書面的對上述所有行動/步驟的說明。
- 向建築處提供三套副本供許可證申請處理。一旦計劃經批准，就可以準備發放許可證。您的承包商就可以來取他的/她的許可證，支付規定的費用，然後，一切就緒，承包商就能啟動工作了。

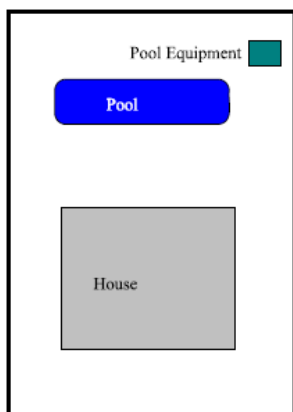

典型的地塊圖



典型的有洞孔位置的游泳池

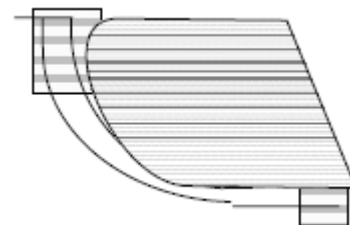

典型的游泳池壁詳圖
顯示回填，游泳池頂部，
移除的區域及其底部的洞孔

按規定要實行的檢查：

- 當游泳池底部有洞孔，側壁已經被破壞或拆除，或者游泳池外殼已經完全被拆除的時候。
- 當游泳池設備已經斷電，接線也斷開並拆除了，燃氣管道蓋住並搬移了的時候。游泳池管道已經移除或適當地蓋住。設備的搬移包括任何太陽能取暖系統。
- 回填必須以合適方式完成，為做到這一點，用於回填游泳池的材料必須壓實。壓實工作必須是 90% 壓實。為確保達到這項標準，需要一個專門的檢查公司進行壓實工作檢測，並向建築處提交報告。
- 當游泳池已經完成回填，以及所有的工作均按許可證上所概述的加以完成的時候。

在最後檢查之後，如果所有各方面工作均已完成，以及所有的檢查均已通過，那這項工作至此就已完成與結束了。

2017 年 10 月